プットイーゼル60度 ロウワイドタイプ　取扱説明書

PUTEZ60-LW

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

注意

各サイズに対応できるよう上部に押えなどはなく、もたせかけるスタイルです。風あたりが強い場所などは、落下にご注意下さい。(屋内専用スタンド)

梱包内容
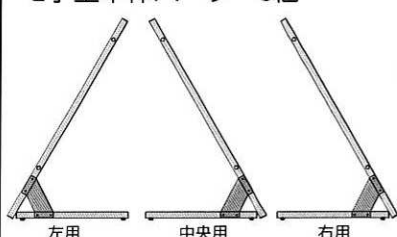
※中央用のL字型パーツはステンパイプを通す穴が貫通しています。

パネル受けホルダー 3個
パネルホルダーは本体から取り外した状態で出荷しています。

【オプションパーツ】

パネルズレ止め用 アクリル押え

●アクリル透明3㎜(ヒモ付)

※パネルは含まれておりません。
ヒモで背面のパイプとつないで下さい。

組み立て方法

※プラスドライバーをご用意下さい。

納品時、L字型本体パーツ3個とステンパイプは分解した状態になっています。
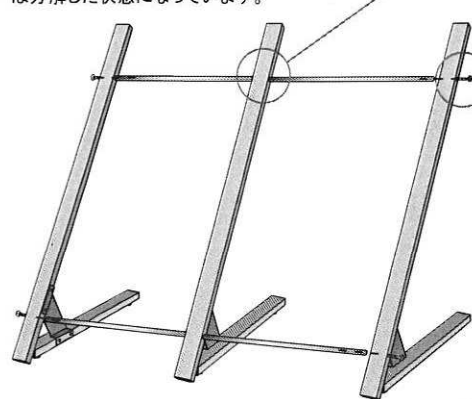
①L字型本体パーツ左用・中央用・右用と並べ、まず中央用にステンパイプを貫通させて下さい。(上・下の穴共に)

中央用のL字型パーツのみステンパイプを通す穴が貫通していますので、ご注意下さい。
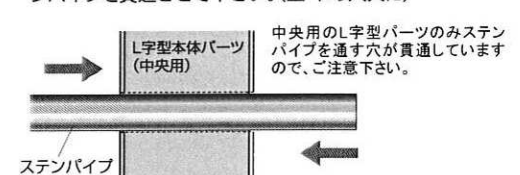
②左右の本体パーツに順番に内側からステンパイプを通し、端からビスで固定する。(上・下の穴共に)

【注意】L字型本体パーツの両サイドに穴が開いていますが、小さい穴が開いている方を外側にして内側の大きい穴にステンパイプを差し込んで下さい。

③4つのビスは手で締めた後、全てプラスドライバーできっちり固定して下さい。
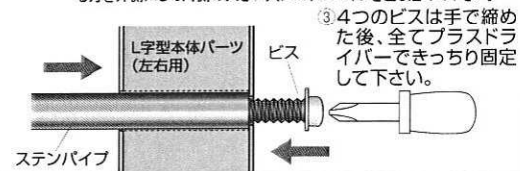
パネル受けホルダーの取付方法

●対応パネル=A0・B0(横置)　※厚み30mmまで

展示するパネル長に合わせ、パネル受けホルダーを左右のフレームの下側に取り付けます。

①パネル受けにするパネルホルダーのボルトを取り外して下さい。

②ネジ加工のない穴を内側にして、フレームを挟み込むように受けホルダーを取り付け、ボルトを内側からネジ加工の無い穴を通し、ネジ加工のある穴に入れて締め込んで下さい。
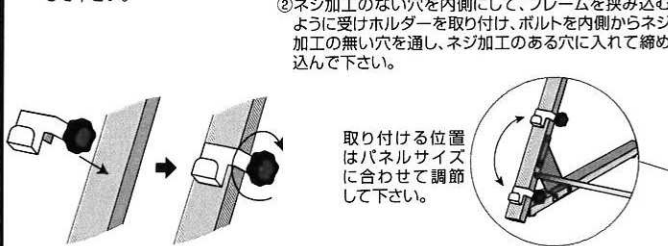
取り付ける位置はパネルサイズに合わせて調節して下さい。

パネルが水平になるように取り付け位置を調節して下さい。
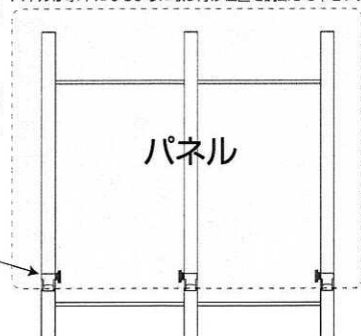
展示の際の注意点

※1m以下での展示の際は必ずパネルの長さを確認の上、展示して下さい。下段に展示の際はパネル長さ1100㎜で全高990㎜となります。上段に展示の際はパネル長さ800㎜で全高990㎜となります。

※パネルの厚みは30㎜まで対応。

TOKISEI Co.,Ltd.